



Greaselift

Elevate capacità sgrassanti appositamente progettate per la cucina.

Prestazioni

- ▲ Penetra rapidamente nel grasso
- ▲ Rimozione rapida di grasso e sporco carbonizzato, su griglie e cappe
- ▲ Ideale per la pulizia profonda e quotidiana

Efficienza

- ▲ Sicuro sull'alluminio se utilizzato seguendo le istruzioni
- ▲ Facile da usare

Sicurezza

- ▲ Nessun odore fastidioso nella soluzione d'uso; sicuro per chi lavora nelle vicinanze

Sostenibilità

- ▲ Una sacca di prodotto produce fino a 20 flaconi spray pronti all'uso
- ▲ Notevole riduzione degli imballaggi da smaltire




Istruzioni per l'uso



1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.




2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.




3. Utilizzare acqua fredda per preparare la soluzione d'uso.



4. Assicurarsi che la superficie non sia calda prima dell'uso (max 55 °C). Spruzzare la soluzione d'uso **Greaselift** sulla superficie, ricoprendo completamente l'area sporca con la schiuma.

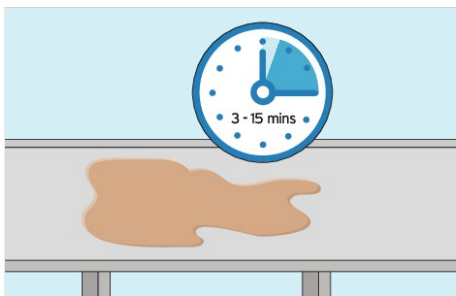

5. Consentire alla soluzione d'uso **Greaselift** di penetrare nei depositi di grasso per 3-15 minuti a seconda del livello di sporco. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie.

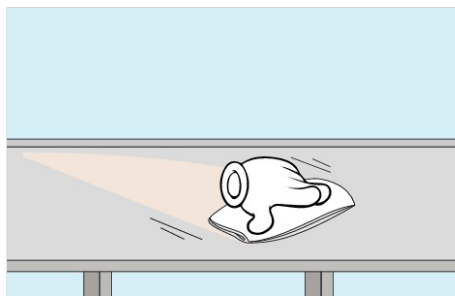

6. Rimuovere il grasso disciolto con una spugna abrasiva o un panno umido.



7. Sciacquare accuratamente la superficie con acqua pulita.

Istruzioni speciali

- ▲ E' richiesto l'uso di dispositivi di protezione individuali.
- ▲ Prima dell'applicazione, testare la compatibilità con i materiali su una piccola area nascosta.
- ▲ Utilizzabile unicamente con il dosatore Ecolab. Il tecnico specializzato Ecolab regolerà il sistema di dosaggio in base alle esigenze di lavaggio specifiche.
- ▲ **Solo per uso professionale.**

Informazioni di sicurezza

- ▲ Non miscelare con altri prodotti.
- ▲ Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza del prodotto.

Valore del Ph alla diluizione d'uso

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Condizioni di stoccaggio

- ▲ Conservare a una temperatura compresa tra 5 e 40°C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

Tipo di confezione

PRODOTTO	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONE	MATERIALE E PESO	IMPRONTA CO2 IN USO
Greaselift	9079400	2x2 L	Sacca in plastica: 24 gr	0,18 kg CO2*

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio comune)

*Carbon Footprint in uso calcolata in un flacone da 650 ml

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522