



Greaselift RTU

Detergente per griglie e sgrassatore non caustico

Prestazioni

- ▲ Greaselift RTU è ideale per la pulizia profonda e quotidiana
- ▲ Penetra rapidamente nel grasso
- ▲ Formula non corrosiva efficace quanto gli sgrassatori a base di soda caustica

Efficienza

- ▲ Pulisce forni, griglie, cappe e aspiratori
- ▲ Sicuro sull'alluminio se utilizzato seguendo le istruzioni
- ▲ Facile da usare

Sicurezza

- ▲ Riduce il ricorso ad attrezzature di protezione individuale
- ▲ Elimina i rischi solitamente associati agli sgrassatori aggressivi
- ▲ Nessun odore fastidioso; sicuro per chi lavora nelle vicinanze



Istruzioni per l'uso




1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.




2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto



3. Assicurarsi che la superficie non sia calda prima dell'uso (max 55 °C).
Spruzzare **Greaselift RTU** sulla superficie, ricoprendo completamente l'area sporca con la schiuma.

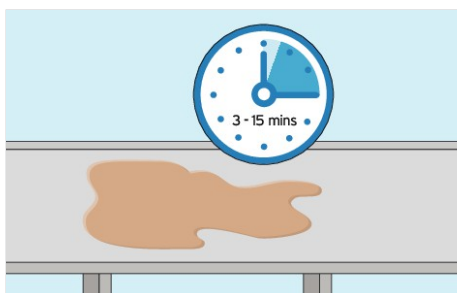

4. Consentire a **Greaselift RTU** di penetrare nei depositi di grasso per 3-15 minuti a seconda del livello di sporco. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie.

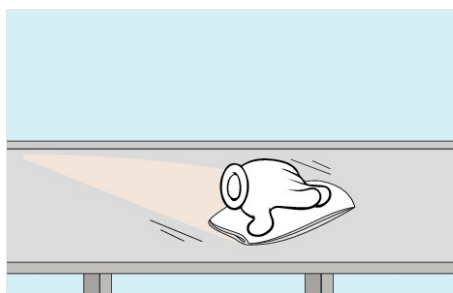

5. Rimuovere il grasso disciolto con una spugna abrasiva o un panno umido.



6. Sciacquare accuratamente la superficie con acqua pulita.

Istruzioni speciali

- Prima dell'applicazione, testare la compatibilità con i materiali su una piccola area nascosta.
- Solo per uso professionale.

Informazioni di sicurezza

- Non miscelare con altri prodotti.
- Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza del prodotto.

Valore del Ph

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Condizioni di stoccaggio

- Conservare a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

Tipo di confezione

PRODOTTO	ARTICOLO N°	CONFEZIONE	MATERIALE E PESO	IMPRONTA CO2 IN USO*
Greaselift RTU	9080580	6 x 750 ml	Flacone in plastica: 48 gr	1,41 kg CO2

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio comune)

*Per i prodotti RTU, la Carbon Footprint è calcolata per tanica o flacone

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel.: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522