

ECOLAB®

Oasis Pro Floor

DETERGENTE ULTRA-BAGNANTE

Detergente per tutte le superfici lucide quali marmo, dolomite e granito.

Prestazioni

- ▲ Prodotti altamente concentrati con prestazioni di alto livello
- ▲ Pulizia di livello superiore grazie agli ingredienti altamente attivi
- ▲ Tecnologia bagnante avanzata, ideale per i pavimenti ruvidi o microporosi, quali pavimenti in pietra naturale, superfici in pietra porosa e piastrelle antiscivolo

Efficienza


- ▲ Ideale per varie aree di applicazione
- ▲ Formulazione poco schiumogena, per pulizia manuale e con l'ausilio di macchine

Sicurezza

- ▲ Aiuta a ridurre il rischio di infortuni prevenendo la formazione di depositi di grasso che possono causare pericolosi scivolamenti e cadute
- ▲ Sistema basato su codici colore, per garantire che si usi sempre il prodotto giusto per ciascuna operazione di pulizia
- ▲ Il sistema chiuso impedisce qualsiasi contatto diretto con il prodotto concentrato
- ▲ Non richiede dispositivi di protezione individuale

Sostenibilità

- ▲ Notevole riduzione degli imballaggi da smaltire (almeno il 70%) rispetto alle confezioni tradizionali
- ▲ Formulazione altamente concentrata per ridurre il peso delle spedizioni
- ▲ Requisiti di stoccaggio ridotti

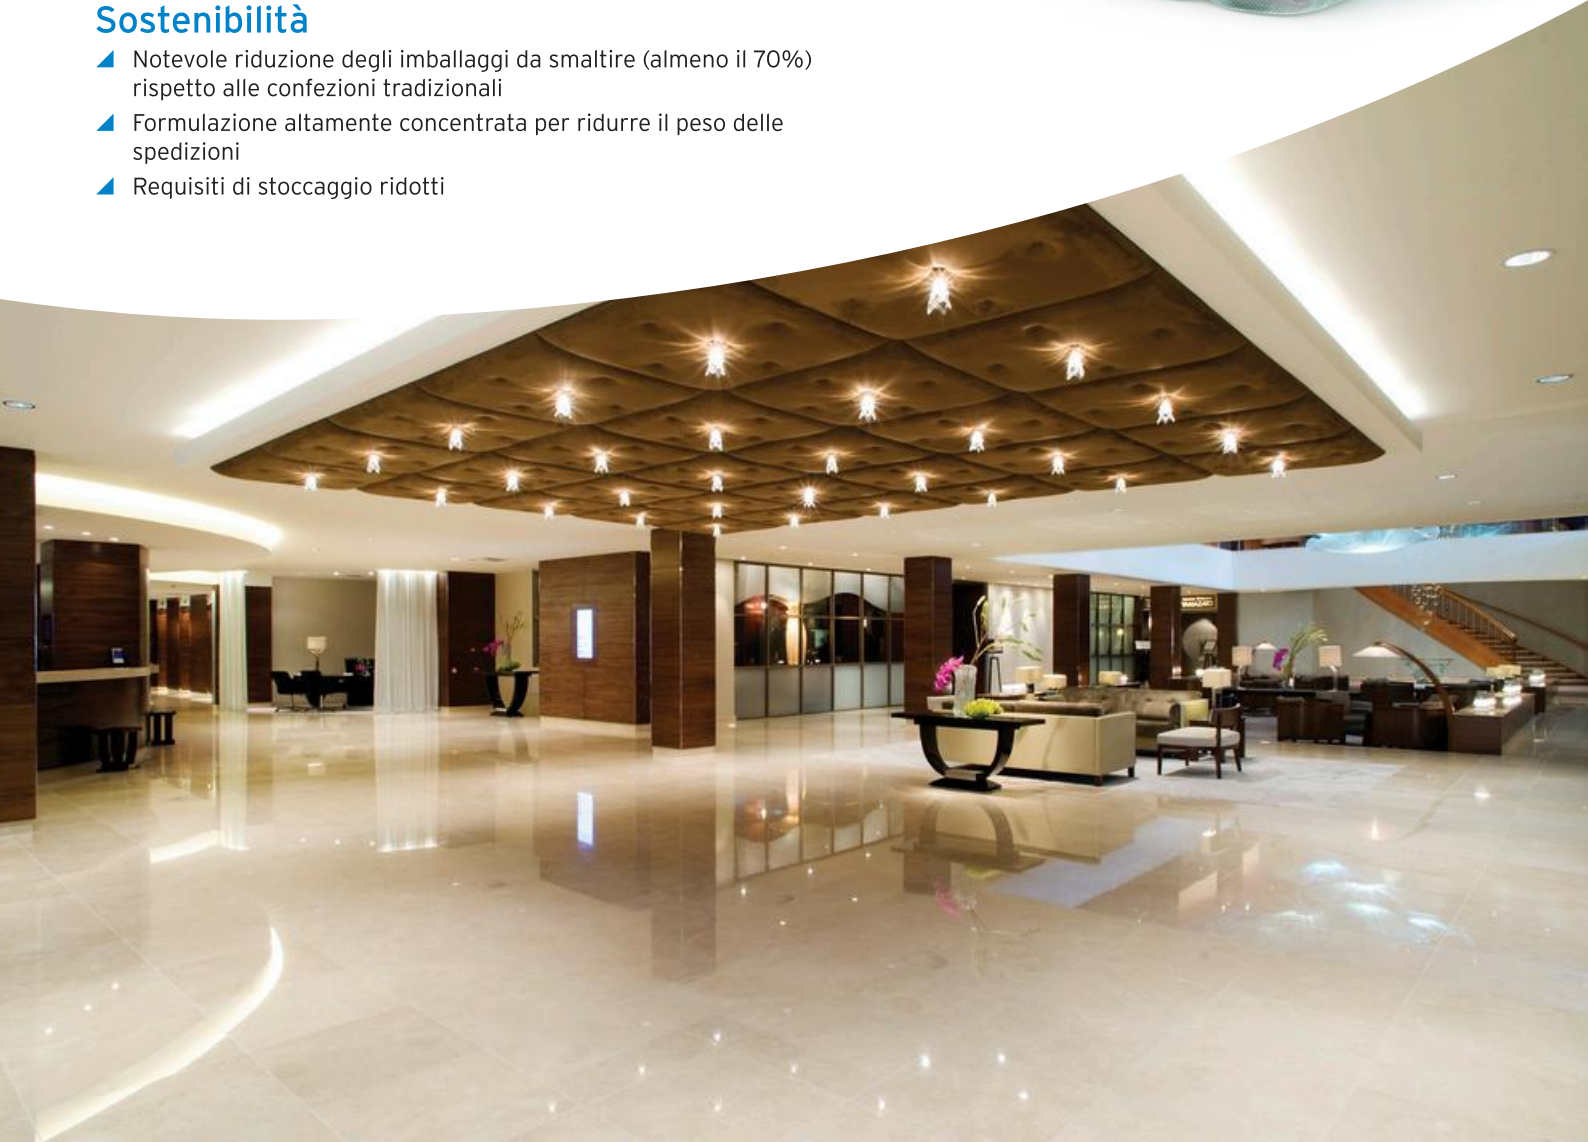

Istruzioni per l'uso




1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.




recommended

2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto non diluito.




3. Preparare la soluzione.

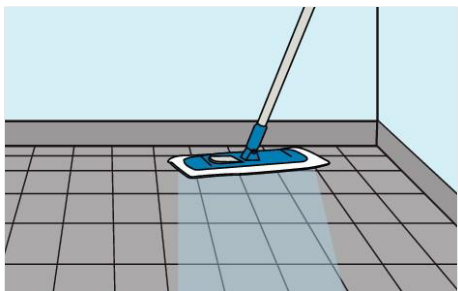

4. Per la pulizia quotidiana, applicare **Oasis Pro Floor** e lavare il pavimento. Per la pulizia di fondo, lasciare agire **Oasis Pro Floor** per 5-10 minuti.



5. Non serve il risciacquo.

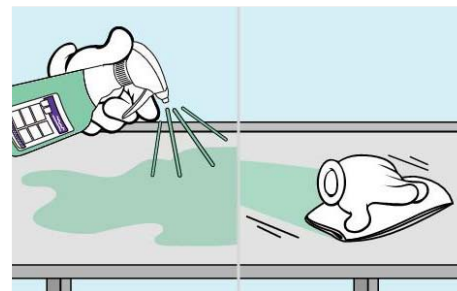

6. Per la pulizia delle superfici nelle aree pubbliche, utilizzare la soluzione detergente **Oasis Pro Floor** in un flacone ricaricabile insieme a un panno in microfibra Polifix con codifica basata sui colori.

Istruzioni speciali

- ▲ Prima dell'applicazione, testare la compatibilità con i materiali su una piccola area.
- ▲ Il tecnico specializzato Ecolab installerà e regolerà il sistema di erogazione in base alle vostre esigenze al fine di garantire risultati ottimali.
- ▲ Concentrazione raccomandata: 0,25-2% a seconda del livello di sporco e della durezza dell'acqua.
- ▲ Solo per uso professionale.

Informazioni di sicurezza

- ▲ Non miscelare con altri prodotti.
- ▲ Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Condizioni di stoccaggio

- ▲ Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 40°C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

Tipo di confezione

Nome prodotto	Articolo n°	Tipo di confezione
Oasis Pro Floor	9091920	2 sacche da 2 litri

Valore del Ph

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel.: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522